

CHARTRE DE PRÉPARATION DES FICHIERS

TYPE DE FICHIERS

Les fichiers fournis doivent être au format **PDF**, sauf les fichiers de découpe à la forme en .eps ou .ai vectoriel.

TYPE D'ENVOI

Les fichiers seront envoyés :

- Via notre Connecteur :

Si vous n'êtes pas encore équipé, rendez-vous sur notre serveur, décompressez le ZIP et installez l'application munie du logo Figarol.

Ensuite, contactez-nous pour une rapide prise en main. Ceci facilitera grandement vos transferts de fichiers.

Adresse : [Connecteur Figarol](#) (cliquez sur ce lien)

- Cliquer sur «Télécharger» puis «Téléchargement direct» en haut à droite.

Adresse complète :

<https://www.dropbox.com/s/o6mjvmw9s80nu4f/Connecteur%20Figarol.zip?dl=0>



- Ou par mail, pour un envoi de moins de 10Mo sur : impression@figarol.com

CONSIGNES

- Préparer une page homothétique au format final (échelle 1/1, 1/2, 1/4, 1/10...)
- Prévoir des bords perdus de 15 mm à la taille finale.
- Fichiers avec raccords : envoyer le visuel complet avec 100mm de débord imprimé.
- Configurer les couleurs en CMJN ou Pantone, mais jamais en RVB.
- Vectoriser les polices.
- Soutenir les noirs à 100% en ajoutant 50 % de cyan, 40% de magenta et 40% de jaune.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité, nous demandons que l'image, à taille réelle, soit à une définition de 100 dpi.

Attention : Si nous agrandissons votre image à 200% pour obtenir la taille finale, la résolution sera divisée par 2.

Échelle	Taille du fichier	Résolution	Dimension demandée	Résolution finale
1/10	500 x 1000 mm	1000 dpi	5000 x 10000 mm	100 dpi
1/2	2500 x 5000 mm	100 dpi	5000 x 10000 mm	50 dpi


Pas d'éléments graphiques à moins de 5% des bords. Éviter les textes et graphismes entre deux lés raccordés, et les cadres réguliers autour des visuels :



Aucun élément trop près des bords (signatures, textes...)




Éviter les textes et graphismes entre deux lés

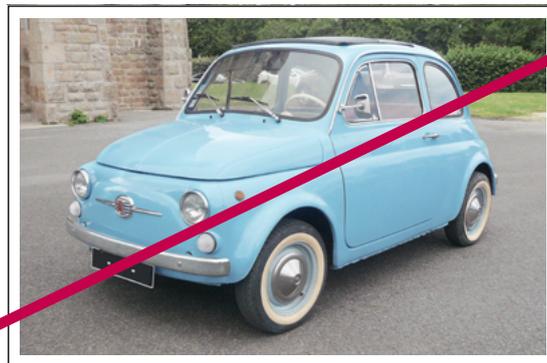

Éviter les cadres réguliers autour des visuels

DÉCOUPE À LA FORME

- Fichiers en .eps ou .ai **vectoriel** avec 10 mm de fond perdu.
- Créer deux calques sur illustrator :
 - un calque *Print* avec les bords perdus
 - un calque *Cut* avec un tracé noir qui symbolise la découpe à la forme.



B.A.T

IMPORTANT : LA DATE DE VALIDATION DU BAT DÉTERMINERA LA DATE DE FABRICATION ET DE LIVRAISON DE LA COMMANDE.